


SEIWA

NEW!

シンプルでスリム、軽量でらくらく取付!

LED 盤内用ライン照明

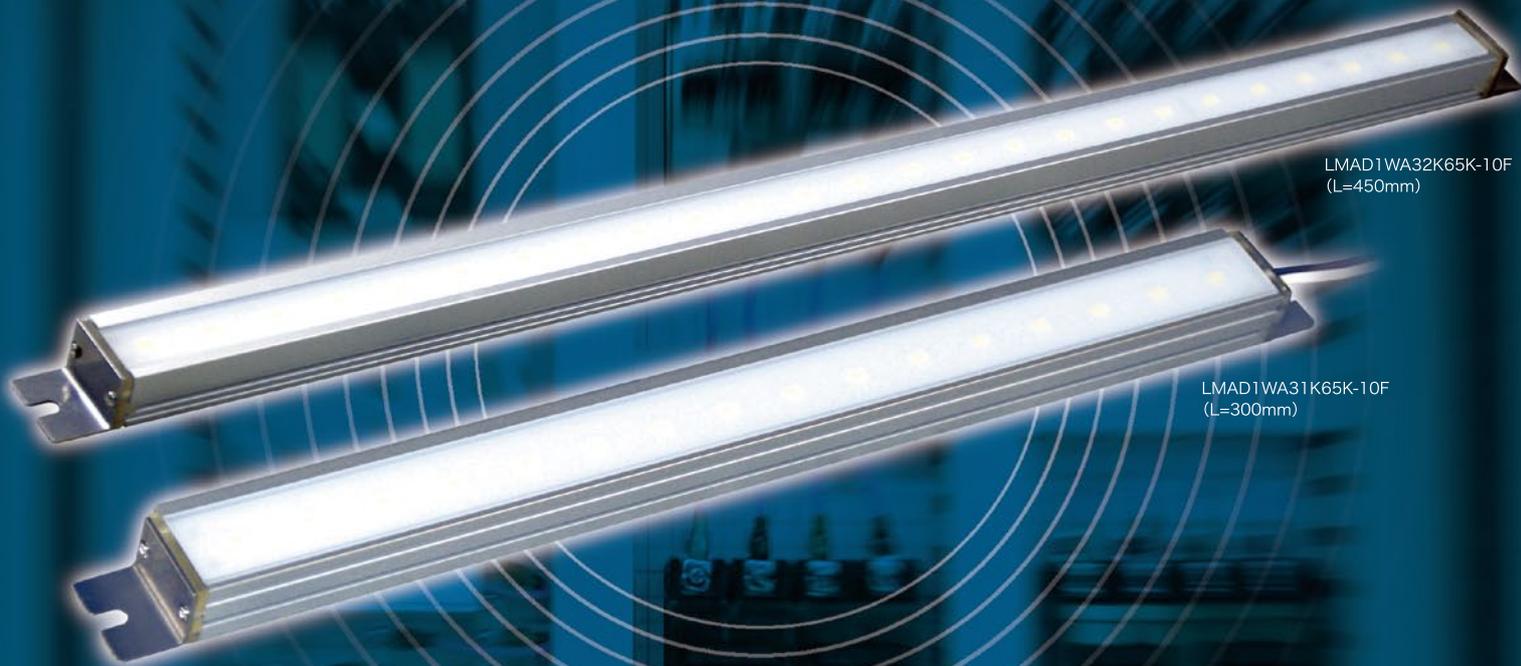

LMAD1WA32K65K-10F
(L=450mm)

LMAD1WA31K65K-10F
(L=300mm)

★ 蛍光灯よりもシンプル&スリム設計
器材の出し入れの邪魔になりません!

<従来器具とのサイズ比較> *L=300mmの場合




★ 軽量アルミボディ(本体:120g)と、
割れに強いポリカーボネートカバー採用

★ 両端ネジ取付+マグネット標準採用で
取付もワンタッチでカンタン!

★ PSE, RoHS指令適合

マグネットを標準採用しているため、
簡単取り付け可能。

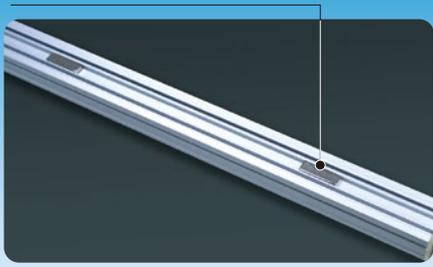


Simple & Slim




表面はポリカーボネートを使用しているため、
蛍光灯とは違い、割れにくく飛散しにくい。

光学特性


配光特性

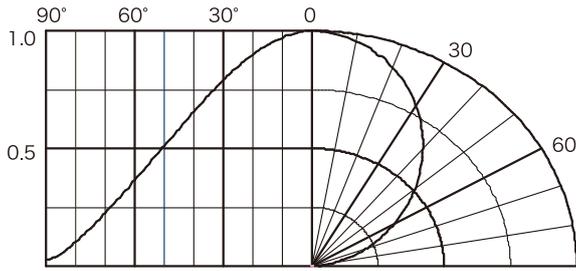

発光スペクトル

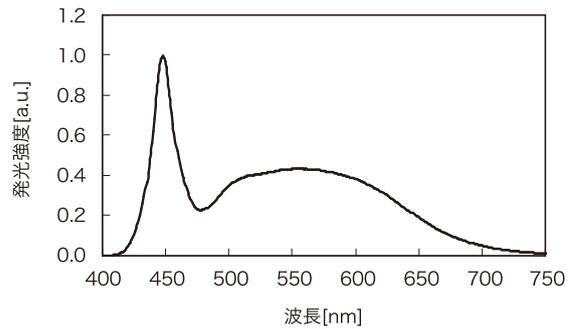

外形寸法

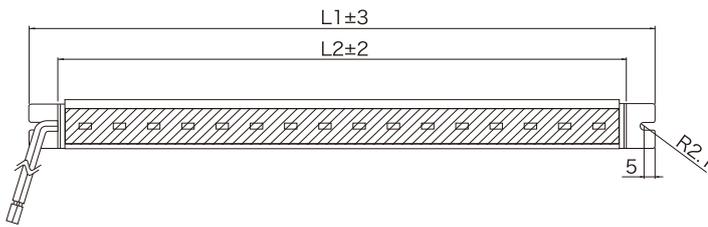

単位:mm

型式	L1	L2
LMAD1WA31K65K-10F	310	282
LMAD1WA32K65K-10F	460	432

主な仕様

型 式	LMAD1WA31K65K-10F	LMAD1WA32K65K-10F
入力電圧	AC100V±10%	
消費電力	3.2W±20%(AC100V入力時)	3.7W±20%(AC100V入力時)
明るさ	全光束:250Lm 照度130Lx(1m直下)	全光束:350Lm 照度165Lx(1m直下)
色温度	6,500K	
長さ	310mm(本体282mm)	460mm(本体432mm)
耐電圧	AC2000V 1分間(漏れ電流1mA以下)	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V)	
周囲温度範囲	-10°C~+50°C	

※実際のLEDの発光色は、印刷色とは異なる場合があります。※LEDの製品特性上、同一型式製品でも製品ごとに発光色や明るさにバラツキがある場合があります。
また、経年によるそれらの減退率にもバラツキがありますのでご了承ください。 ※保証期間は、納入後1年間となります。



●本カタログの記載内容は、2016年6月現在のものです。改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

SEIWA 星和電機株式会社
http://www.seiwa.co.jp E-mail: info@seiwa.co.jp

本 社 工 場 〒610-0192 京都府城陽市寺田新池36番地
TEL. (0774) 55-8180 FAX. (0774) 58-2404
東 京 支 社 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-3 泉国際産業ビル
TEL. (03) 5217-2114 FAX. (03) 5217-2652
中 部 支 社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル7F
TEL. (052) 932-6715 FAX. (052) 932-6720
関 西 支 社 〒550-0004 大阪府西区靱本町1-4-12 本町富士ビルA棟
TEL. (06) 6444-3963 FAX. (06) 6444-3966

*所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●商品のご用命・お問い合わせは…

adowin 株式会社 アド・ウィン

〒334-0058 埼玉県川口市安行領家165-1
TEL 048-290-8470
FAX 048-290-8471
URL http://www.ado-win.co.jp